World leader in vehicle de-pollution technology

SEDA

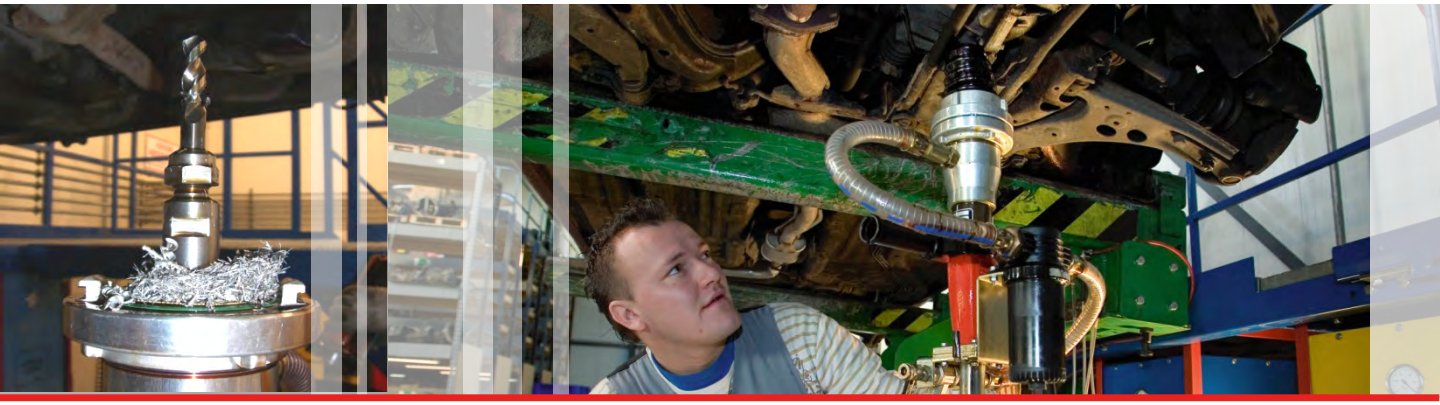

SEDA Gearboxboor-apparaat

S-52100

Uw voordelen

- ✓ Perslucht bedreven
- ✓ Verkrijgbaar in mobiele uitvoering of gemonteerd aan de zwenkarm
- ✓ Eenvoudige Bediening
- ✓ Krachtig en efficiënt
- ✓ Zichtcontrole
- ✓ Beproefd al vele jaaren

TÜV AUSTRIA CERTIFIED EN ISO 9001 CERTIFICATE NR. 20 100 82003404 TÜV AUSTRIA CERT GMBH

CE

AUSTRIA Tirol

Transmissie Drooglegging

Geen olieaftapschroef? De SEDA Gearboxboor apparaat is de beste oplossing voor professionele afvoer van de transmissie- en motorolie.

De SEDA Gearboxboorapparaat wordt gebruikt voor het afzuigen van transmissie- en afgewerkte olie door direct aanboren van de transmissie of de motorolie pan. De hoogteverstelling van de boor en de booranzet worden door de gasdrukveer en de voetpedaal uitgevoerd. Na het boren zorgd een speciale rubberen hoes voor een drupvrije afzuiging onder vacuüm. Het systeem werkt daarna automatisch.

Zo kunnen de transmissie, motoroliepannen en achterastransmissie worden afgevoerd ook als ze ontoegankelijke, verroeste of met absoluut geen schroeven hebben. Een zichtslang zorgd voor een visuele inspectie van de afzuig process . Bij de boorkop zorgen meerdere filters, zeven en magnetische ringen er voor dat grove verontreinigingen, alsmede boorafval afgefiltreerd worden en dus het olie niet extra verontreinigt wordt.

Boordieptebegrenzer zorgen ervoor dat de boor niet in de versnellingen komen kan. Aldus wordt de levensduur van de boor gewaarborgd.

SEDA-Umwelttechnik GmbH
Schwendter Str. 10 / A-6345 Kössen/Tirol/Austria
UID-Nr.: ATU56621622 / FB-Nr.: FN 231790 v / FB-Gericht: Innsbruck
Zertifizierter Betrieb nach DIN EN ISO 9001

T: *+43 5375 6318-0*
F: *+43 5375 6318-9*
E: *info@seda-international.com*
Web: *www.seda-international.com*

World leader in vehicle de-pollution technology

SEDA Drooglegging

S-52100

Incl. Zichtcontrole

Eenvoudige manchet-, en boorwissel

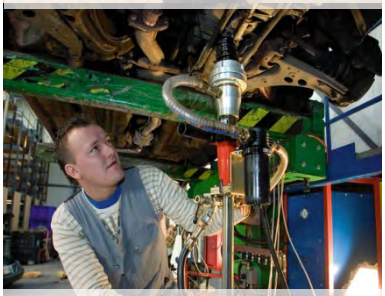

Eenvoudige werkwijze

Beproefd al vele jaaren

Transmissie Drooglegging

De SEDA tandwiel tappen flexibel, omdat de eisen die aan het apparaat zijn geplaatst. Deze robuuste apparaat kan worden gebruikt mobiel op een mobiele rek of permanent gemonteerd op een zwenkarm. Reserve- en slijtdelen zijn snel gemaakt-zutauschen en bijpassende gereedschap is inbegrepen.

Uw voordelen

Snelle Werktijd

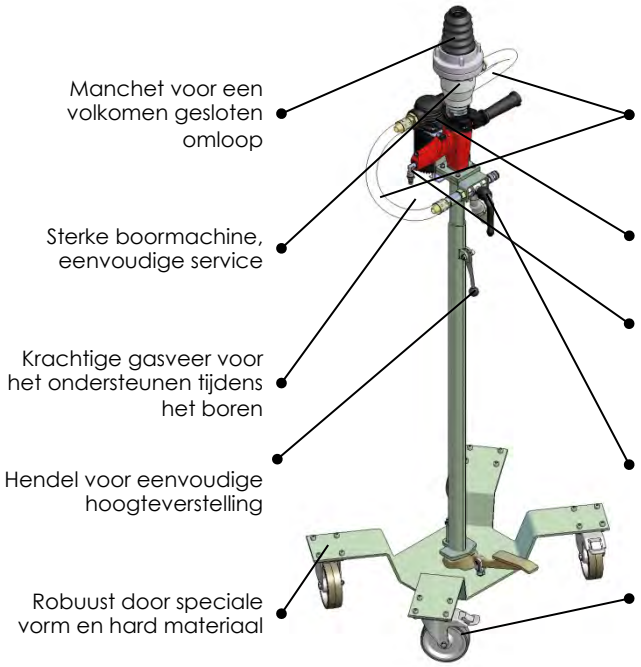

TECHNISCHE DATA

Persluchtverzorging:	8 bar
Luchtverbruik:	700 l/min
Speciaal boor ø:	12,5 mm
Vermogen:	0,7 kW
Toerental:	max. 600 U/min

BESTELLINFORMATIE

S-52100 SEDA Versnellingsbak boorapparaat (incl. Zuigslang, 500 sluiting stekkers en reserve manchet)

SEDA-Umwelttechnik GmbH

Schwendter Str. 10 / A-6345 Kössen/Tirol/Austria
UID-Nr.: ATU56621622 / FB-Nr.: FN 231790 v / FB-Gericht: Innsbruck
Zertifizierter Betrieb nach DIN EN ISO 9001

T: *+43 5375 6318-0*
F: *+43 5375 6318-9*
E: *info@seda-international.com*
Web: *www.seda-international.com*