



## SEDA UNTERFLURBÜHNEN

C-527796 / C-527919

C-527911


# HERRMANN




▲ Unterflurhebebühne  
Typ Swingarm 2.35 (3,5 t)

### Elektrohydraulische bodenaufliegende Hebevorrichtungen

Unterflurhebebühne  
Typ Swingarm 2.40 (4 t) ►

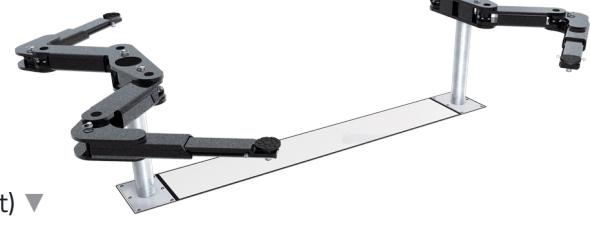

Unterflurhebebühne  
Typ Swingarm 4.65 (6,5 t) ▼

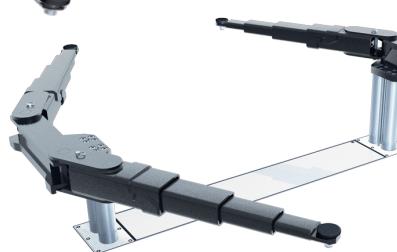

### BESTELLNUMMER

C-527796 Unterflurhebebühne Typ  
Swingarm 2.35 (3,5 t)

C-527919 Unterflurhebebühne Typ  
Swingarm 2.40 (4 t)

C-527911 Unterflurhebebühne Typ  
Swingarm 4.65 (6,5 t)

### TECHNISCHE DATEN

	Typ Swingarm 2.35	Typ Multiarm 2.40	Typ Duplex 4.65
Traglast	3.500 kg	4.000 kg	6.500 kg
Nutzhub	2.048 mm	2.033 mm	2.074 mm
Einschwenkhöhe	95/112 mm	95 mm	150 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm	123 mm	123 mm
Stempelabstand	2.285 mm	2.530 mm	2.530 mm
Einbautiefe	2.408 mm	2.408 mm	2.408 mm
Motorleistung	3 kW	3 kW	3 kW
Elektr. Anschluss	400 V / 16 A	400 V / 16 A	400 V / 16 A
Kabellänge Steuerung	11 m	11 m	11 m
Hub-/Senkzeit	≈ 35 sek	≈ 35 sek	≈ 35 sek

### MEHR INFOS

- Produkt-Video
- mehr Bilder
- weitere technische Daten
- Online-Konfigurator

