




SEDA DRAIN TOWER S-51048

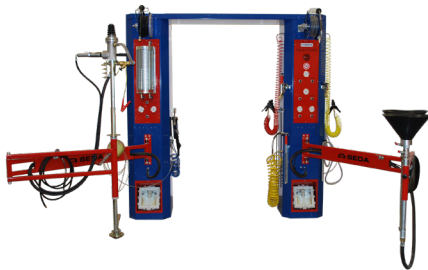

DrainTower double

VORTEILE

- Komplette Trockenlegung
- Pneumatisches Bedienteil
- Vorinstallierte Technik
- Leistungsstarke Pumpen
- Explosionsschutz durch ATEX Tankanbohrgerät



 TROCKENLEGUNG

STATIONÄRE SYSTEME

Altfahrzeug-Trockenlegungsanlage



Der SEDA DrainTower ist als Doppel- oder Einzelanlage verfügbar und zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und hohe Effizienz aus.

Je nach Konfiguration des Systems ermöglicht das ATEX-zertifizierte Tankanbohrgerät in Kombination mit leistungsstarken Vakuumpumpen das sichere Absaugen von Benzin/Diesel, Altöl, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit und Scheibenwaschwasser aus Altfahrzeugen.

Sichere Funktionskontrolle durch Vakuumanzeigen für jede Flüssigkeit

Ordnung durch Ein- und Ausgänge oben

Durch Kombination der Pumpen können alle Flüssigkeiten abgesaugt werden.

Baumuster-geprüftes Tankanbohrgerät nach ATEX

Pumpen durch kompaktes Gehäuse geschützt; einfacher Service durch leichte Zugänglichkeit mit großer Tür hinten

Kompakte Größe

SEDA-Umwelttechnik GmbH

Schwendter Str. 10 / 6345 Kössen / Tirol / Österreich
UID-Nr.: ATU56621622 / FB-Nr.: FN 231790 v / FB-Gericht: Innsbruck
Zertifizierter Betrieb nach DIN EN ISO 9001

T: +43 5375 6318-0
E: info@seda-international.com
W: www.seda-international.com

SEDA DRAIN TOWER

S-51048

Altfahrzeug-Trockenlegungsanlage



Aufgeräumte Schläuche




Leichter Zugang für einfachen Service an der Rückseite

Der SEDA Drain Tower umfasst einen komplett verschlauchten Turm, der Pumpen und Filter sowie eine Wartungseinheit beinhaltet. Die Anlage ist modular aufgebaut, sodass je nach Konfiguration verschiedene Komponenten zum Einsatz kommen. Für die Treibstoffabsaugung stehen separate Pumpen für Benzin und Diesel zur Verfügung, oder alternativ eine kombinierte Pumpe für beide Kraftstoffe, jeweils mit integriertem Filter und pneumatischer Steuerung. Ein Tankanbohrgerät, in regulärer oder heavy-duty Ausführung, ist auf einem mobilen Fahrgestell montiert.



Für das Absaugen von Altöl bietet die Anlage je nach Zusammenstellung eine Altölpumpe, einen Schwenkarm mit Einzel- oder Doppeltrichter sowie ein Getriebeanbohrgerät und eine Saugpistole für Hydrauliköl. Im Bereich Bremsflüssigkeit sind je nach Bedarf entweder ein Vakuumbehälter oder eine spezielle Bremsflüssigkeitspumpe integriert, ergänzt durch passende Schläuche, eine Bremsleitungszange und eine Druckbeaufschlagung.

Es gibt zwei Modelreihen:

> SEDA DrainTower single

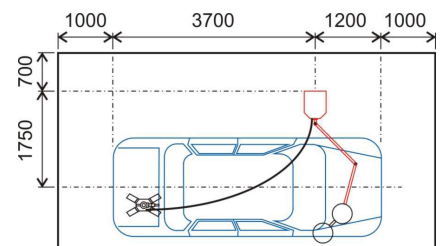

> SEDA DrainTower double

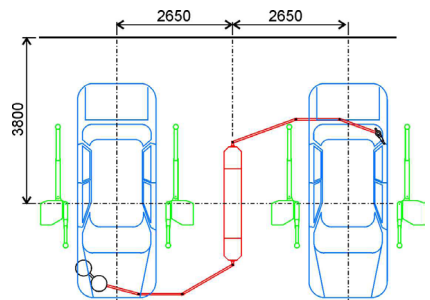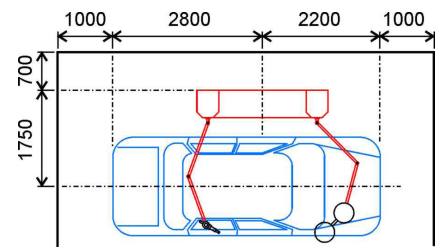

MEHR INFOS

- Produkt-Video
- mehr Bilder
- weitere technische Daten
- Online-Konfigurator



TECHNISCHE DATEN

Druckluft	8,5 bar - 1.210 l/min
Flüssigkeiten	Benzin / Diesel Altöl Bremsflüssigkeit Kühflüssigkeit Scheibenwaschwasser
Platzbedarf single/double	6,9 x 3,5 m / 7 x 4 m
Gewicht single/double	330 kg (s) / 600 kg (d)

BESTELLNUMMER

S-51048	SEDA DrainTower single
S-51049	SEDA DrainTower double

