




SEDA HV AEROSOL- LÖSCHSYSTEME

N-527950 / N-527951
N-527952 / N-527953
N-527954

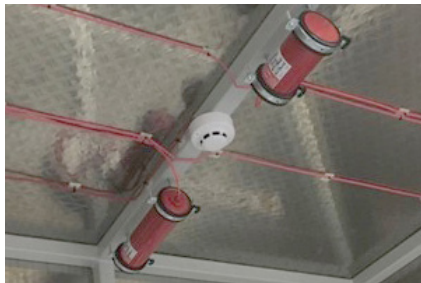

VORTEILE

- Schneller und dauerhafter Löscherfolg
- Keine gefährlichen Kreuzreaktionen
- Nachrüstbar, einfache Installation
- Wartungsfreundlich



 HOCHVOLT

HOCHVOLTSPEICHER


Brandschutz für Lithium-Ionen Batterien und Batteriespeichersysteme



Löschaerosol ist ein Gemisch aus Gas mit feststofflichen Mikropartikeln basierend auf Kaliumkarbonaten.

Es ist ein trockenes Löschmittel, welches keine Kreuzreaktionen mit den Bestandteilen brennender Batterien erzeugt.

Für SEDA Strainbox L



RSL100CR005 (N-527950)

Aerosol-Löschgenerator mit seitlichem Auslass

Thermische Aktivierung bei 180°C

► für mobile Anwendung bevorzugt




Für SEDA 10" Container & BAT-Box



WX3000 (N-527951)

Aerosol-Löschgenerator, 3.000 g Löschmittel, Gehäuse aus Stahl, elektrische Auslösung (z.B. durch Rauchmelder, Löschsteuerzentrale oder sonstige Quellen), mit thermischer Aktivierung bei 68°C

► für stationäre Lösungen bevorzugt



RSL3500 (N-527952)

Aerosol-Löschgenerator mit 360° Ausströmung, Löschmittel 3.500g, Löschpotential max. 48 m³

Thermische Aktivierung bei 180°C

► für mobile Anwendung bevorzugt



SEDA-Umwelttechnik GmbH

Schwendter Str. 10 / 6345 Kössen / Tirol / Österreich
UID-Nr.: ATU56621622 / FB-Nr.: FN 231790 v / FB-Gericht: Innsbruck
Zertifizierter Betrieb nach DIN EN ISO 9001

T: +43 5375 6318-0
E: info@seda-international.com
W: www.seda-international.com

SEDA HV AEROSOL- LÖSCHSYSTEME

N-527950 / N-527951

N-527952 / N-527953

N-527954

MEHR INFOS

- Produkt-Video
- mehr Bilder
- weitere technische Daten
- Online-Konfigurator



TECHNISCHE DATEN

	RSL100CR005	WX3000	RSL3500	WX5700	RSL6300C
L x B x H	246 mm, Ø 40 mm	300 x 300 x 185 mm	266 x 240 x 126 mm	300 x 300 x 300 mm	377 x 377 x 386 mm
Löschmittel	100 g	3.000 g	3.500 g	5.700 g	6.300 g
Gesamtgewicht	850 g	16.300 g	6.330 g	26.400 g	23.600 g
Löschpotential	max. 1,25 cbm	max. 27 cbm	max. 48 cbm	max. 49 cbm	max. 79 cbm
Brandklassen	A, B, C, F	A, B, C, F	A, B	A, B, C, F	A, B, C, F
Auslösetemperatur	180 °C	68 °C	180 °C	68 °C	180 °C
Aktivierungsstrom	500 mA für 10 mS	800 mA für 3-4mS	500 mA für 10 mS	800 mA für 3-4 mS	500 mA für 10 mS
Aktivierungsspannung	6-48 V DC	min. 1,5 V DC	6-48 V DC	min. 1,5 V DC	6-48 DC
Aktivierungsdauer	< 3 s	< 3 s	< 3 s	< 3 s	< 3 s
Löschdauer	< 8 s	15-20 s	< 8 s	15-20 s	< 8 s
Reichweite	2 m	4 m	5 m	8 m	8 m
Bestellnummer	N-527950	N-527951	N-527952	N-527953	N-527954

Brandschutz für Lithium-Ionen Batterien und Batteriespeichersysteme




Für SEDA 20" Container



WX5700 (N-527953)

Aerosol-Löschgenerator, 5.700g Löschmittel, Gehäuse aus Stahl, elektrische Auslösung (z.B. durch Rauchmelder, Löschsteuerzentrale oder sonstige Quellen), mit thermischer Aktivierung bei 68 °C

► für stationäre Lösungen bevorzugt



RSL6300C (N-527954)

Aerosol-Löschgenerator mit indirektem Auslass, Löschmittel 6.300g, Löschpotential max. 79 m³, Thermische Aktivierung bei 180 °C

► für mobile Anwendung bevorzugt

