


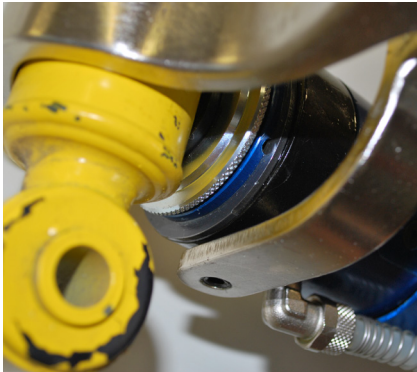

**SEDA
SOG²**

A-51312

MEHR INFOS

- Produkt-Video
- mehr Bilder
- weitere technische Daten
- Online-Konfigurator



VORTEILE

- Druckluftbetriebenes Stoßdämpfer-Anbohrgerät
- Einfache Bedienung
- Inkl. Anschlussarmatur
- Absaugung auch im eingebauten Zustand, wenn der Platz es zulässt




TROCKENLEGUNG

EINZELGERÄTE

Stoßdämpfer-Entleergerät

Bis zu 1,5 Liter Altöl können in 4 Stoßdämpfern enthalten sein.

Das Gerät wird mittels einer speziell konzipierten Gripzange fest am Stoßdämpfer fixiert. Der Bohrvorgang wird dabei durch eine präzise gesteuerte Druckluftzufuhr angetrieben, während das Öl unter Einsatz eines Vakuumsystems effizient abgesaugt wird. Über die integrierte Restölabsaugung kann das verbliebene Öl gezielt durch das gebohrte Loch im Stoßdämpfer vollständig entfernt werden, um einen sauberen und effektiven Arbeitsablauf zu gewährleisten.

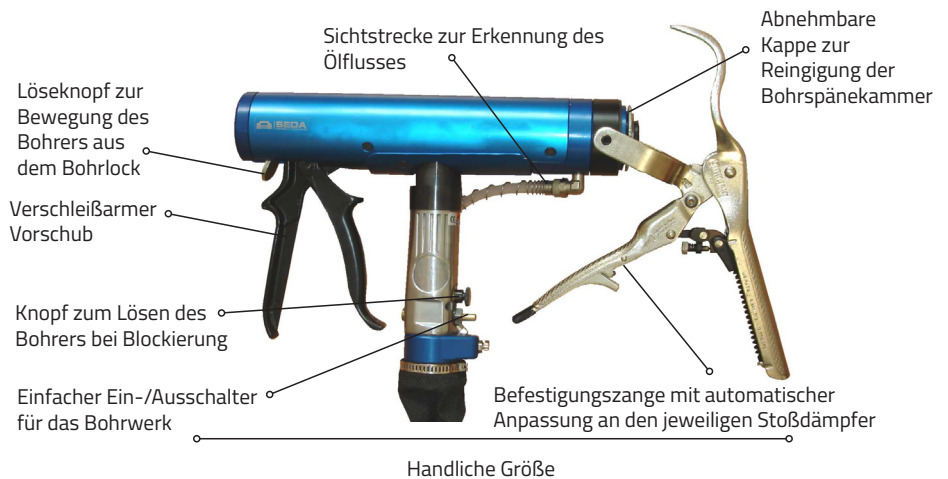

TECHNISCHE DATEN

Druckluftversorgung	6-8 bar
Gewicht	4 kg
Hinweise:	Stoßdämpfer-Wandstärke bis max. 1,5 mm!

BESTELLNUMMER

A-51312	SEDA SOG²
A-51311	Notwendiges Gerät: SEDA Altöl-Kuli
C-51350	SEDA Altöl-Pumpe

SEDA-Umwelttechnik GmbH

Schwendter Str. 10 / 6345 Kössen / Tirol / Österreich
 UID-Nr.: ATU56621622 / FB-Nr.: FN 231790 v / FB-Gericht: Innsbruck
 Zertifizierter Betrieb nach DIN EN ISO 9001

T: +43 5375 6318-0
 E: info@seda-international.com
 W: www.seda-international.com